



PN25 SERİSİ PNÖMATİK OTOMATİK REKORLAR

PN25 Serisi Pnömatik Otomatik Rekorlar basınç altında tek elle sökülüp takılabilme özelliğine sahiptir. PN25 serisinde yaylar krom nikelidir.

PN25 Serisi Pnömatik Otomatik Rekorlar, sağlam ve dayanıklı yapıları, yüksek hava akım kapasiteleri ve kullanım kolaylığı sayesinde tüm sanayide basınçlı hava hatlarında güvenle kullanılmaktadır.



PN25G14MCN
1/4" Erkek Gövde
1/4" Male Thread
Coupler



PN25G38MCN
3/8" Erkek Gövde
3/8" Male Thread
Coupler



PN25G12MCN
1/2" Erkek Gövde
1/2" Male Thread
Coupler

Uyumluluk

Valf Sistemi

Malzeme

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Isıl İşlem

Yay

Takma Sistemi

Çıkarma Sistemi

Basınç Altında Takılabilme

Basınç Altında Çıkarılabilme

Özel Hallerde

Kullanım Alanları

Rectus 26 (Avrupa Standardı)

Düz Alın

Otomat Çeliği

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

Uçlarda

Krom Nikel

Uç ileri itilerek (Tek el)

Yüzük geri çekilerek (Tek el)

Yapılabilir

Yapılabilir

VİTON

Tüm endüstrilerde basınçlı hava hatları

PN25 SERIES PNEUMATIC QUICK COUPLINGS

PN25 Series Pneumatic Quick Couplings have single hand operation feature which provides easy and quick connection and disconnection under pressure. For PN25 Series stainless steel springs are used.

PN25 Series Pneumatic Quick Couplings are widely used confidently for compressed air lines in all industries due to their strong and durable structure, high flow capacity and user-friendly usage.



PN25G14FCN
1/4" Dişi Gövde
1/4" Female Thread
Coupler



PN25G38FCN
3/8" Dişi Gövde
3/8" Female Thread
Coupler



PN25G12FCN
1/2" Dişi Gövde
1/2" Female Thread
Coupler

Interchangeability

Shut-off System

Material

Sealing

Working Temperature

Plating

Heat Treatment

Spring

Connection System

Disconnection System

Connection Under Pressure

Disconnection Under Pressure

Upon Request

Applications

Rectus 26 (European Standart)

Flat Face

Carbon Steel

Nitrile O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

Nipples

Stainless steel

Pushing the nipple (One-hand operation)

Pulling back the sleeve (One-hand operation)

Allowed

Allowed

VİTON

Compressed air lines in all industries



PN256HCN
6 mm Hortum Gövde
6 mm Hose Connection



PN258HCN
8 mm Hortum Gövde
8 mm Hose Connection



PN2510HCN
10 mm Hortum Gövde
10 mm Hose Connection



PN2513HCN
13 mm Hortum Gövde
13 mm Hose Connection





PN25G14MN
1/4" Erkek Uç
1/4" Male Thread
Nipple



PN25G38MN
3/8" Erkek Uç
3/8" Male Thread
Nipple



PN25G12MN
1/2" Erkek Uç
1/2" Male Thread
Nipple

PN25 Pnömatik uçlar çelik malzemeden imal edilmiş olup ısı işlem göerek sertleştirilmiştir. Böylelikle uçlarda meydana gelebilecek ezilmeler engellenerek uzun süreli ve yüksek taşıma gücü sağlanmıştır. Bütün uçlar standartlara uygun olarak yüksek kalitede imal edilmiştir.

PN25 Pneumatic nipples are made of steel hardened by applying heat treatment to prevent damages and to obtain perfect bearing strength. All nipples have been manufactured in accordance with international standards.



PN25G14FN
1/4" Dişi Uç
1/4" Female Thread
Nipple



PN25G38FN
3/8" Dişi Uç
3/8" Female Thread
Nipple



PN25G12FN
1/2" Dişi Uç
1/2" Female Thread
Nipple



PN256HN
6 mm Hortum Ucu
6 mm Hose Nipple



PN258HN
8 mm Hortum Ucu
8 mm Hose Nipple




PN2510HN
10 mm Hortum Ucu
10 mm Hose Nipple



PN2513HN
13 mm Hortum Ucu
13 mm Hose Nipple




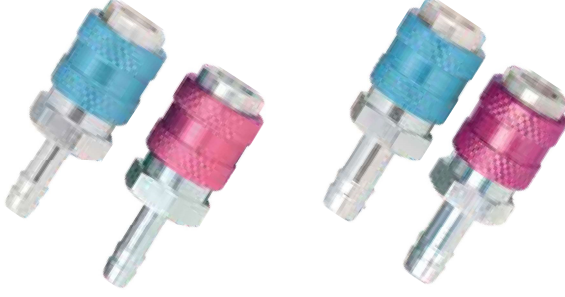

- PN214HCN - 4 mm Hortum Gövde / 4 mm Hose Connection Coupler
PN216HCN - 6 mm Hortum Gövde / 6 mm Hose Connection Coupler
PN218HCN - 8 mm Hortum Gövde / 8 mm Hose Connection Coupler
PN219HCN - 9 mm Hortum Gövde / 9 mm Hose Connection Coupler
PN2110HCN - 10 mm Hortum Gövde / 10 mm Hose Connection Coupler



- PN21G18MCN - 1/8" BSP Erkek Gövde / 1/8" BSP Male Thread Coupler
PN21G14MCN - 1/4" BSP Erkek Gövde / 1/4" BSP Male Thread Coupler
PN21G38MCN - 3/8" BSP Erkek Gövde / 3/8" BSP Male Thread Coupler
PN21M1215MCN - M12x1,5 Erkek Gövde / M12x1,5 Male Thread Coupler
PN21M1415MCN - M14x1,5 Erkek Gövde / M14x1,5 Male Thread Coupler

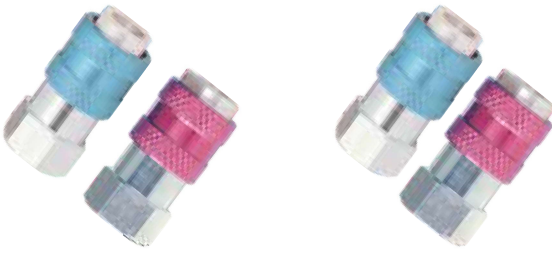

- PN21G18FCN - 1/8" BSP Dişi Gövde / 1/8" BSP Female Thread Coupler
PN21G14FCN - 1/4" BSP Dişi Gövde / 1/4" BSP Female Thread Coupler
PN21G38FCN - 3/8" BSP Dişi Gövde / 3/8" BSP Female Thread Coupler
PN21M1215FCN - M12x1,5 Dişi Gövde / M12x1,5 Female Thread Coupler
PN21M1415FCN - M14x1,5 Dişi Gövde / M14x1,5 Female Thread Coupler

PN21 SERİSİ MİNİ TİP PNÖMATİK OTOMATİK REKORLAR

PN21 Serisi Pnömatik Otomatik Rekorlar basınç altında tek elle sökülüp takılabilme özelliğine sahiptir. PN21 serisinde yaylar krom nikelidir. PN21 Serisi Pnömatik Otomatik Rekorlar, sağlam ve dayanıklı yapıya, yüksek hava akım kapasitesine ve kullanım kolaylığı özelliklerine sahiptir.

Valf Sistemi

Malzeme

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Isıl İşlem

Yay

Takma Sistemi

Çıkarma Sistemi

Basınç Altında Takılabilme

Basınç Altında Çıkarılabilme

Özel Hallerde

Kullanım Alanları

Düz Alın

Otomat Çeliği

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

Uçlarda

Krom Nikel

Uç ileri itilerek (Tek el)

Yüzük geri çekilerek (Tek el)

Yapılabilir

Yapılabilir

VİTON

Tıp, medikal, kozmetik, parfümeri, kimya, tekstil ve otomotiv tüm endüstrilerinde basınçlı hava hatları

PN21 SERIES MINI TYPE PNEUMATIC QUICK COUPLINGS

PN21 Series Pneumatic Quick Couplings have single hand operation feature which provides easy and quick connection and disconnection under pressure. For PN21 Series stainless steel springs are used.

PN21 Series Pneumatic Quick Couplings are widely used confidently for compressed air lines in all industries due to their strong and durable structure, high flow capacity and user-friendly usage.

Shut-off System

Material

Sealing

Working Temperature

Plating

Heat Treatment

Spring

Connection System

Disconnection System

Connection Under Pressure

Disconnection Under Pressure

Upon Request

Applications

Flat Face

Carbon Steel

Nitrile O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

Nipples

Stainless steel

Pushing the nipple (One-hand operation)

Pulling back the sleeve (One-hand operation)

Allowed

Allowed

VİTON

Medicine, perfumery, cosmetics, chemical, textile and automotive industries






- PN214HN - 4 mm Hortum Ucu / 4 mm Hose Connection Nipple
PN216HN - 6 mm Hortum Ucu / 6 mm Hose Connection Nipple
PN218HN - 8 mm Hortum Ucu / 8 mm Hose Connection Nipple
PN219HN - 9 mm Hortum Ucu / 9 mm Hose Connection Nipple
PN2110HN - 10 mm Hortum Ucu / 10 mm Hose Connection Nipple

PN21 Serisi pnömatik uçlar çelik malzemeden imal edilmiş olup ısıtılarak sertleştirilmiştir. Böylelikle uçlarda meydana gelebilecek ezilmeler engellenerek uzun süreli ve yüksek taşıma gücü sağlanmıştır. Bütün uçlar standartlara uygun olarak yüksek kalitede imal edilmiştir.

PN21 Series pneumatic nipples are made of steel hardened by applying heat treatment to prevent damages and to obtain perfect bearing strength. All nipples have been manufactured in accordance with international standards.

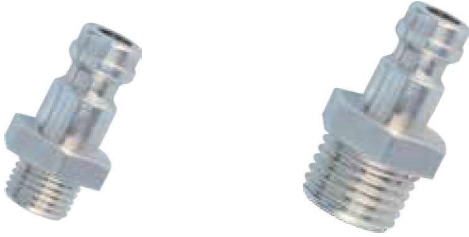

- PN21G18MN - 1/8" BSP Erkek Uç / 1/8" BSP Male Thread Nipple
PN21G14MN - 1/4" BSP Erkek Uç / 1/4" BSP Male Thread Nipple
PN21G38MN - 3/8" BSP Erkek Uç / 3/8" BSP Male Thread Nipple
PN21M1215MN - M12x1,5 Erkek Uç / M12x1,5 Male Thread Nipple
PN21M1415MN - M14x1,5 Erkek Uç / M14x1,5 Male Thread Nipple



- PN21G18FN - 1/8" BSP Dişi Uç / 1/8" BSP Female Thread Nipple
PN21G14FN - 1/4" BSP Dişi Uç / 1/4" BSP Female Thread Nipple
PN21G38FN - 3/8" BSP Dişi Uç / 3/8" BSP Female Thread Nipple
PN21M1215FN - M12x1,5 Dişi Uç / M12x1,5 Female Thread Nipple
PN21M1415FN - M14x1,5 Dişi Uç / M14x1,5 Female Thread Nipple

